




E.T.E.M. s.r.l. DIVISIONE TERMOTECNICA

Via XXV Aprile, 7 • 27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy

Tel. +39 0382 485638

www.etemtermotecnica.it • info@etem.it

C.F. e P.I. 00822250189

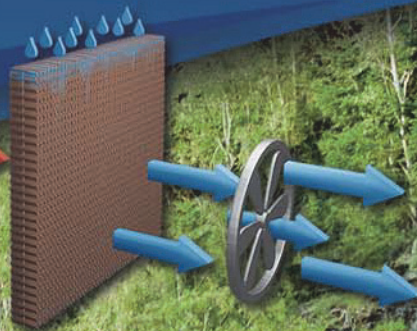

ESPERIENZA
E AFFIDABILITÀ
DAL 1980



UNA CASCATA DI **ARIA FRESCA**

RAFFRESCA CON UN GOCCIO D'ACQUA 

**ECOLOGICO // NESSUN GAS REFRIGERANTE // GRANDE RESA // BASSISSIMI COSTI
DI UTILIZZO (meno di 2 euro al giorno) // PRONTO ALL'USO IN POCHI STEP
NESSUN IMPIANTO RICHIESTO // NESSUNA OPERA MURARIA**

PROVA GRATIS IL TUO RAFFRESCATORE SENZA OBBLIGO D'ACQUISTO

Affrettati a richiedere il raffrescatore in prova gratuita per 15 giorni: potrai provare l'efficacia del raffrescatore direttamente presso il tuo stabilimento o laboratorio (spese di trasporto per il ritiro e l'eventuale resa della merce sono a carico del cliente visionante).

RAFFRESCATORI D'ARIA

CON PORTATA DA 2500 A 70000 m³/h

CARATTERISTICHE GENERALI

I raffrescatori d'aria sono l'alternativa **efficace, economica ed ecologica** ai tradizionali condizionatori.



Significativo abbattimento del calore

Maggiore è la temperatura esterna, maggiore è la resa del raffrescatore

Resa ottimale con porte e finestre aperte



Ricambio d'aria continuativo e costante

Immissione nell'ambiente di aria fresca e purificata

Minima manutenzione



Minimo assorbimento energetico (1 Kw/h)

Minimo consumo d'acqua (20 Lt/h circa)

Installazione semplice e veloce



La soluzione ecologica che rispetta l'ambiente

Nessun gas refrigerante immesso nell'aria

Miglioramento della salubrità dell'aria e dell'ambiente di lavoro

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I raffrescatori sfruttano il processo naturale di evaporazione dell'acqua. L'aria, aspirata da una ventola interna alla macchina, attraversa i pannelli imbevuti di acqua e ne esce raffreddata e purificata.

modelli MOBILI • superficie trattata 50 - 250 mq



Mod. RF 2.5
portata d'aria mc/h 2500



Mod. RF 5 - C
portata d'aria mc/h 5000



Mod. RF 6 - R
portata d'aria mc/h 6000



Mod. MEV/R
portata d'aria mc/h 18000

modelli FISSI • superficie trattata 150 - 400 mq



Mod. RF 16 MEV/FO
portata d'aria mc/h 16000



Mod. RF 18 MEV/F
portata d'aria mc/h 18000



Mod. RF 30 MEV/F
portata d'aria mc/h 30000

modelli FISSI • per applicazioni sul tetto



Mod. RF 18 MEV/FT
portata d'aria mc/h 18000



Mod. RF 30 MEV/FT
portata d'aria mc/h 30000

**anche modelli
con ventilatore
ad ALTA
PREVALENZA**





**PROVA
GRATUITA**

settori di APPLICAZIONE

- Alimentare
- Metalmeccanica
- Plastica e Gomma
- Industria tessile
- Chimica e Farmaceutica
- Elettronica
- Logistica e Imballaggio
- Industria del mobile
- Lavanderie e Tintorie
- Officine meccaniche
- Tipografie
- Ristoranti / Pizzerie / Bar / Dehors
- Stabilimenti balneari
- Impianti sportivi e Tensostutture
- Agricoltura e Allevamenti

esempi di APPLICAZIONE INTERNA



esempi di APPLICAZIONE ESTERNA





VENTILATORI ESTRATTORI

APPLICAZIONE
A PARETE



APPLICAZIONE A TETTO

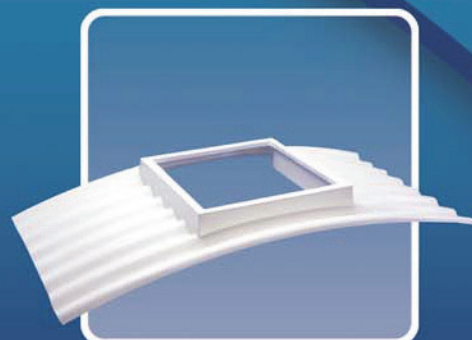

I ventilatori / estrattori forniscono un ricambio di aria costante e garantiscono la salubrità dell'aria in allevamenti, serre e all'interno degli ambienti industriali, eliminando fumi di lavorazione e ristagni d'aria. Si consigliano in abbinamento ai raffrescatori quando il locale non è dotato di adeguate o sufficienti aperture.